

Kotva mosazná KMS



Mosazná rozpínací kotva s kónickým metrickým závitem. Vhodná k upevňování v plných stavebních materiálech, dřevě a dřevotříse.


Použití:

- beton
- dřevo
- kámen
- plná cihla

Výhody:

- odolná proti korozi
- ohnivzdorná
- malá hloubka vrtání

Aplikace

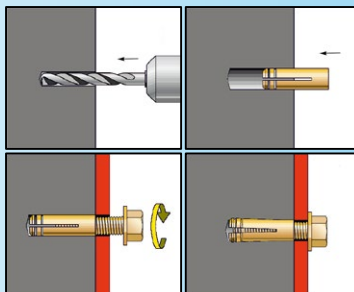

Technická data

Velikost	Vrták Ø	Min. hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Hloubka kotvení	Závít	Doporučené zatížení (tah)	
						beton 25	cihla
5 x 16 M4	5	20	16	16	M4	0,50	0,40
6 x 22 M5	6	25	22	22	M5	0,70	0,55
8 x 24 M6	8	30	24	24	M6	0,85	0,70
10 x 30 M8	10	35	30	30	M8	1,50	1,20
12 x 35 M10	12	40	35	35	M10	2,50	2,00
15 x 40 M12	16	45	40	40	M12	3,90	3,10
18 x 43 M14	18	50	43	43	M14	4,60	3,70
20 x 46 M16	20	55	46	46	M16	5,20	4,20

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)