


Lešenářská oka a hmoždinky

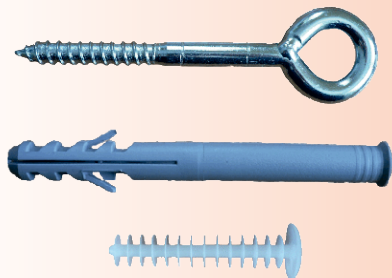

Speciální ocelové oko se závitem určené k ukotvení lešení do plných materiálů při použití prodloužených hmoždinek UPA o průměru 14 mm.

Hmoždinka je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu Polyamid (Nylon 6).

Dále je k dispozici plastová krytka na zakrytí prázdné hmoždinky po odstranění oka.

Použití:

- beton
- cihla
- přírodní kámen


Výhody:

- pevné ukotvení
- vysoká tepelná odolnost

Technická data - oka

Velikost	Průměr	Délka - A	Velikost oka - B	Délka závitu - C
90 x 23,5 x 12	11,8	90	23,5	65
120 x 23,5 x 12	11,8	120	23,5	65
160 x 23,5 x 12	11,8	160	23,5	65
190 x 23,5 x 12	11,8	190	23,5	65
230 x 23,5 x 12	11,8	230	23,5	65
300 x 23,5 x 12	11,8	300	23,5	65
350 x 23,5 x 12	11,8	350	23,5	65

Hodnoty jsou uvedeny v mm



Technická data – hmoždinky

Velikost	Vrták Ø	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Doporučené zatížení (tah)	
				beton	cihla
14 x 75	14	80	75	3,9	1,4
14 x 100	14	85	100	3,9	1,4
14 x 135	14	85	135	3,9	1,4
14 x 185	14	85	185	3,9	1,4

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)