

Standardní hmoždinka pro kabelovou příchytku UPA-LP



Klasická rozpěrná hmoždinka s lemem pro standardní použití do plných typů stavebních materiálů pro použití s vruty do dřeva nebo samořeznými vruty. Vyrobená z vysoce kvalitního materiálu **Polyamid (Nylon 6)**. Tato speciální hmoždinka slouží k pohodlnému uchycení libovolného kabelu pomocí kabelové příchytky. Tepelná odolnost od -40 °C do +100 °C


Použití:

- beton
- plná cihla
- přírodní kámen
- pískovec

Výhody:

- široké spektrum použití
- vysoká tepelná odolnost
- křídélka zabraňují protočení

Aplikace

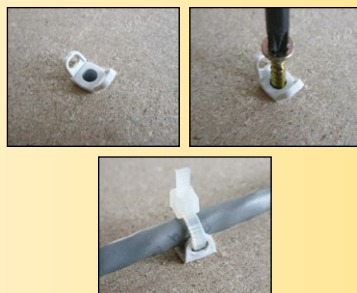

Technická data

Velikost	Vrták Ø	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Vrut Ø	Doporučené zatížení (tah)
5 x 25	5	30	25	2,5 - 4	0,32
6 x 30	6	35	30	3,5 - 5	0,53
8 x 40	8	45	40	4,5 - 6	0,75

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN $\cong$ 100 Kg)